


DRUSEA 6x24S-7FC

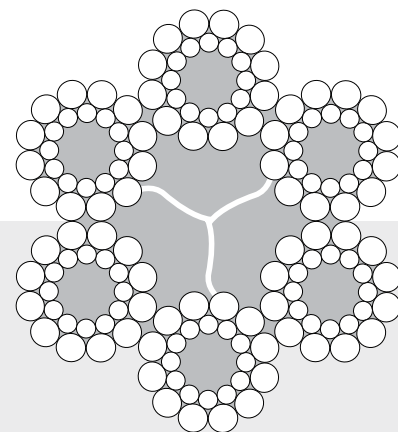

RCN 04			
RCN	No swivel // Bez krętklika	Lubricated // Smarowana	Tolerance // Tolerancja

Średnica nominalna / Nominal diameter		Waga / Weight natural fiber		Waga / Weight synthetic fiber		Minimalna siła zrywająca / Minimum breaking force											
						1570 N/mm ²				1770 N/mm ²				1960 N/mm ²			
mm	inch	kg/m	lb/ft	kg/m	lb/ft	kN	t [metric]	lbs	t	kN	t [metric]	lbs	t	kN	t [metric]	lbs	t
8	5/16	0,197	0,13	0,189	0,13	28,1	2,9	6317	3,2	31,7	3,2	7126	3,6	35,1	3,6	7891	3,9
9		0,249	0,17	0,239	0,16	35,6	3,6	8003	4,0	40,1	4,1	9015	4,5	44,5	4,5	10 004	5,0
9,53	3/8	0,280	0,19	0,268	0,18	39,9	4,1	8970	4,5	45,0	4,6	10 116	5,1	49,8	5,1	11 195	5,6
10		0,308	0,21	0,295	0,20	44,0	4,5	9892	4,9	49,6	5,1	11 151	5,6	54,9	5,6	12 342	6,2
11	7/16	0,373	0,25	0,357	0,24	53,2	5,4	11 960	6,0	60,0	6,1	13 489	6,7	66,4	6,8	14 927	7,5
12		0,444	0,30	0,425	0,29	63,3	6,5	14 230	7,1	71,4	7,3	16 051	8,0	79,0	8,1	17 760	8,9
12,7	1/2	0,497	0,33	0,476	0,32	70,9	7,2	15 939	8,0	79,9	8,1	17 962	9,0	88,5	9,0	19 896	9,9
13		0,521	0,35	0,499	0,34	74,3	7,6	16 703	8,4	83,8	8,5	18 839	9,4	92,7	9,5	20 840	10,4
14		0,604	0,41	0,578	0,39	86,2	8,8	19 379	9,7	97,1	9,9	21 829	10,9	108	11,0	24 279	12,1
15		0,693	0,47	0,664	0,45	98,9	10,1	22 234	11,1	112	11,4	25 179	12,6	123	12,5	27 651	13,8
15,88	5/8	0,777	0,52	0,744	0,50	111	11,3	24 954	12,5	125	12,7	28 101	14,1	138	14,1	31 024	15,5
16		0,788	0,53	0,755	0,51	113	11,5	25 403	12,7	127	13,0	28 551	14,3	140	14,3	31 473	15,7
18		0,998	0,67	0,956	0,64	142	14,5	31 923	16,0	161	16,4	36 194	18,1	178	18,2	40 016	20,0
19	3/4	1,11	0,75	1,06	0,71	159	16,2	35 745	17,9	179	18,3	40 241	20,1	198	20,2	44 512	22,3
20		1,23	0,83	1,18	0,79	176	17,9	39 566	19,8	198	20,2	44 512	22,3	220	22,4	49 458	24,7
22		1,49	1,00	1,43	0,96	213	21,7	47 884	23,9	240	24,5	53 954	27,0	266	27,1	59 799	29,9
22,23	7/8	1,52	1,02	1,46	0,98	217	22,1	48 784	24,4	245	25,0	55 078	27,5	271	27,6	60 923	30,5
24		1,77	1,19	1,70	1,14	253	25,8	56 877	28,4	285	29,1	64 071	32,0	316	32,2	71 040	35,5