


# DRULIFT 819 W2

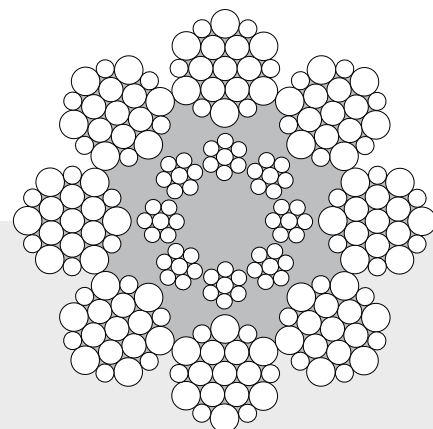

<b>RCN 04</b>			<b>+/-</b> 
RCN	No swivel // Bez krętklika	Lubricated // Smarowana	Tolerance // Tolerancja

Średnica nominal- na / Nomi- nal diameter		Przekr. metal. / Metallicarea		Waga / Weight		Minimalna siła zrywająca / Minimum breaking force				
						1570 N/mm <sup>2</sup>				
mm	inch	mm <sup>2</sup>	kg/m	lb/ft	kN	t [metric]	lbs	t [2000 lbs]		
8	5/16	29,5	0,252	0,17	41,8	4,3	9397	4,7		
9		37,1	0,317	0,21	52,6	5,4	11 825	5,9		
10		46,1	0,394	0,26	65,4	6,7	14 703	7,4		
11	7/16	55,8	0,48	0,32	79,1	8,1	17 782	8,9		
12		66,6	0,57	0,38	94,3	9,6	21 199	10,6		
12,5		72,3	0,62	0,42	102,4	10,4	23 020	11,5		
13		78,1	0,67	0,45	110,6	11,3	24 864	12,4		
14		90,4	0,77	0,52	128,0	13,1	28 776	14,4		
16		118,3	1,01	0,68	167,6	17,1	37 678	18,8		
18		150,3	1,28	0,86	213,0	21,7	47 884	23,9		
20		183,3	1,57	1,05	260,3	26,5	58 518	29,3		