


DRULIFT 819 W3

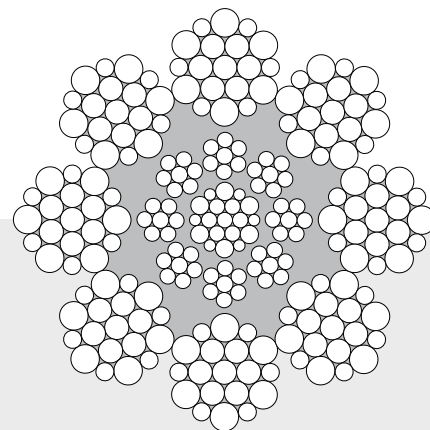

RCN 06			
RCN	No swivel // Bez krętkika	Lubricated // Smarowana	Tolerance // Tolerancja

Średnica nominal- na / Nomi- nal diameter		Przekr. metal. / Metallicarea		Waga / Weight		Minimalna siła zrywająca / Minimum breaking force				
						1570 N/mm ²				
mm	inch	mm ²	kg/m	lb/ft	kN	t [metric]	lbs	t [2000 lbs]		
8	5/16	31,8	0,266	0,18	45,4	4,6	10 206	5,1		
9		40,6	0,342	0,23	57,9	5,9	13 016	6,5		
10		49,6	0,419	0,28	70,8	7,2	15 916	8,0		
11	7/16	59,6	0,51	0,34	85,2	8,7	19 154	9,6		
12		70,5	0,60	0,40	100,3	10,2	22 548	11,3		
12,5		76,2	0,65	0,44	109,1	11,1	24 527	12,3		
13		82,3	0,71	0,48	117,8	12,0	26 482	13,2		
14		95,2	0,82	0,55	136,3	13,9	30 641	15,3		
16		122,9	1,08	0,73	176,7	18,0	39 724	19,9		
18		152,9	1,36	0,91	220,6	22,5	49 593	24,8		
20		185,9	1,68	1,13	268,7	27,4	60 406	30,2		