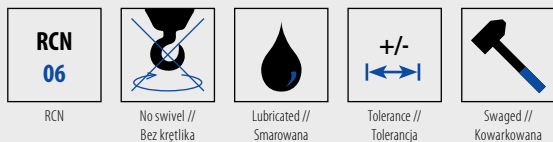
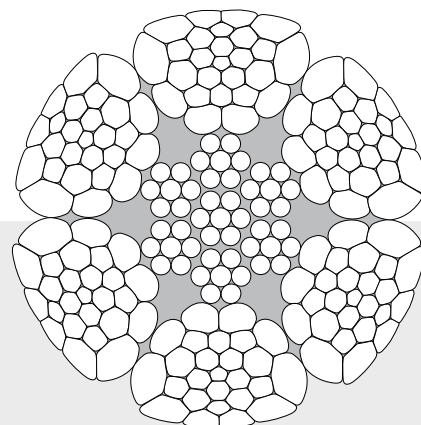


DRUFOREST K6x26WS

RCN
06

RCN

No swivel //
Bez krętklikaLubricated //
SmarowanaTolerance //
TolerancjaSwaged //
KowarkowanaŚrednica nomi-
nalna / Nominal
diameterPrzekr.
metal. /
MetallicareaWaga /
Weight

Minimalna siła zrywająca / Minimum breaking force

Średnica nominalna / Nominal diameter		Przekr. metal. / Metallicarea			Minimalna siła zrywająca / Minimum breaking force							
					1960 N/mm ²				2060 N/mm ²			
mm	inch	mm ²	kg/m	lb/ft	kN	t [metric]	lbs	t [2000 lbs]	kN	t [metric]	lbs	t [2000 lbs]
8	5/16	43,3	0,376	0,25	67,4	6,9	15 152	7,6	70,8	7,2	15 916	8,0
9		52,6	0,465	0,31	82,3	8,4	18 502	9,3	86,7	8,8	19 491	9,7
10		62,3	0,566	0,38	100	10,2	22 481	11,2	104	10,6	23 403	11,7
11	7/16	76,2	0,669	0,45	120	12,2	26 977	13,5	123	12,6	27 719	13,9
12		87,9	0,768	0,52	140	14,3	31 473	15,7	144	14,7	32 417	16,2
13		103	0,907	0,61	160	16,3	35 969	18,0	165	16,8	37 071	18,5
14		116	1,040	0,70	180	18,4	40 466	20,2	189	19,2	42 399	21,2
15		134	1,220	0,82	210	21,4	47 210	23,6	213	21,7	47 862	23,9
16	5/8	159	1,350	0,91	239	24,4	53 729	26,9	240	24,5	54 044	27,0
18		195	1,610	1,08	294	30,0	66 094	33,0				
20		226	2,020	1,36	356	36,3	80 032	40,0				
22	7/8	280	2,420	1,63	424	43,2	95 319	47,7				
24	15/16	329	2,900	1,95	500	51,0	112 404	56,2				