

DRUSKI 6xK7-FC



RCN



No swivel //
Bez krętklika




Lubricated //
Smarowana



Tolerance //
Tolerancja



Compacted //
Kompaktowana

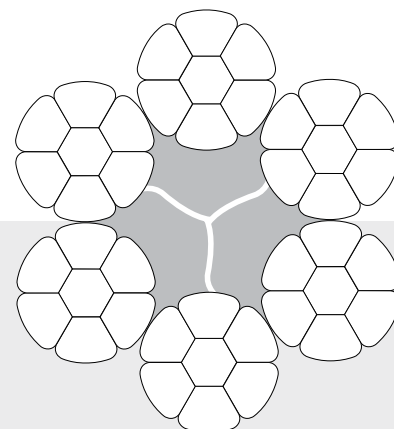

Średnica nominalna / Nominal diameter		Przekr. metal. / Metallic area		Waga / Weight		Minimalna siła zrywająca / Minimum breaking force							
						1770 N/mm ²				1960 N/mm ²			
mm	inch	mm ²	kg/m	lb/ft	kN	t [metric]	lbs	t [2000 lbs]	kN	t [metric]	lbs	t [2000 lbs]	
7		22,3	0,169	0,19	31,6	3,2	7104	3,6	35,0	3,6	7868	3,9	
8	5/16	30,7	0,221	0,26	43,5	4,4	9779	4,9	48,2	4,9	10 836	5,4	
9		37,4	0,279	0,32	53,0	5,4	11 915	6,0	58,6	6,0	13 174	6,6	
10		45,4	0,345	0,39	64,2	6,5	14 433	7,2	71,1	7,3	15 984	8,0	
11	7/16	57,0	0,417	0,48	80,7	8,2	18 142	9,1	89,4	9,1	20 098	10,0	
12		66,7	0,497	0,57	94,5	9,6	21 244	10,6	105	10,7	23 605	11,8	
13		77,2	0,583	0,66	109	11,1	24 504	12,3	121	12,3	27 202	13,6	
14		92,2	0,676	0,78	131	13,4	29 450	14,7	145	14,8	32 597	16,3	
15		105	0,776	0,89	148	15,1	33 272	16,6	164	16,7	36 869	18,4	
16		118	0,883	1,00	166	16,9	37 318	18,7	184	18,8	41 365	20,7	
17		136	0,997	1,16	192	19,6	43 163	21,6	213	21,7	47 884	23,9	
18		151	1,12	1,28	213	21,7	47 884	23,9	236	24,1	53 055	26,5	
19	3/4	165	1,25	1,40	234	23,9	52 605	26,3	259	26,4	58 226	29,1	
20		188	1,38	1,60	266	27,1	59 799	29,9	295	30,1	66 319	33,2	
21		204	1,52	1,73	289	29,5	64 970	32,5	320	32,6	71 939	36,0	
22		222	1,67	1,89	315	32,1	70 815	35,4	348	35,5	78 233	39,1	
23		247	1,83	2,10	350	35,7	78 683	39,3	387	39,5	87 001	43,5	
24		267	1,99	2,27	378	38,5	84 978	42,5	419	42,7	94 195	47,1	
25		286	2,2	2,43	405	41,3	91 048	45,5	449	45,8	100 939	50,5	
26		316	2,3	2,68	447	45,6	100 490	50,2	495	50,5	111 280	55,6	
27		337	2,5	2,86	477	48,6	107 234	53,6	528	53,8	118 699	59,3	
28		369	2,7	3,14	522	53,2	117 350	58,7	579	59,0	130 164	65,1	