



DRUCRANE 4xK36WS

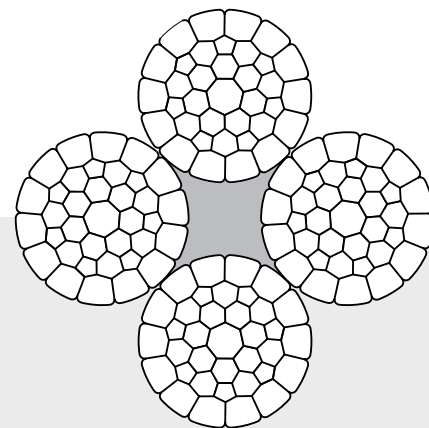

Średnica nominalna / Nominal diameter		Przekr. metal. / Metallic area	Waga / Weight	Minimalna siła zrywająca / Minimum breaking force								
				1960 N/mm ²				2060 N/mm ²				
mm	inch	mm ²	kg/m	lb/ft	kN	t [metric]	lbs	t	kN	t [metric]	lbs	t
14		6,93	0,0611	0,04	178	18,1	40 010	20,0	187	19,1	42 051	21,0
15		10,8	0,0955	0,06	204	20,8	45 914	23,0	w215	21,9	48 257	24,1
16		15,6	0,138	0,09	230	23,5	51 713	25,9	242	24,7	54 352	27,2
17		21,2	0,187	0,13	269	27,4	60 465	30,2	283	28,8	63 550	31,8
18		27,7	0,244	0,16	288	29,4	64 819	32,4	303	30,9	68 126	34,1
19		35,1	0,309	0,21	332	33,8	74 529	37,3	348	35,5	78 331	39,2
20		39,3	0,347	0,23	367	37,4	82 531	41,3	386	39,3	86 742	43,4
21		43,3	0,382	0,26	397	40,5	89 276	44,6	417	42,6	93 830	46,9
22		52,4	0,462	0,31	439	44,8	98 669	49,3	461	47,0	103 703	51,9
23		62,4	0,550	0,37	480	48,9	107 840	53,9	504	51,4	113 342	56,7
24		69,8	0,616	0,41	513	52,4	115 439	57,7	540	55,0	121 328	60,7
25		73,2	0,646	0,43	555	56,6	124 784	62,4	583	59,5	131 151	65,6
26		84,9	0,749	0,50	592	60,4	133 185	66,6	623	63,5	139 980	70,0
27		97,4	0,860	0,58	654	66,6	146 919	73,5	687	70,0	154 415	77,2
28		109	0,963	0,65	700	71,3	157 265	78,6	735	75,0	165 289	82,6
29		111	0,978	0,66	747	76,2	167 943	84,0	785	80,1	176 511	88,3
30		140	1,24	0,83	791	80,7	177 918	89,0	832	84,8	186 995	93,5
32		156	1,38	0,93	897	91,4	201 568	100,8	942	96,1	211 852	105,9
34		173	1,53	1,03					1050	107,0	235 948	118,0
35		210	1,85	1,24					1117	113,9	251 193	125,6
36		214	1,89	1,27					1187	121,1	266 939	133,5
38		249	2,2	1,48					1307	133,3	293 916	147,0