


## DRUROPE 6x19M-IWRC

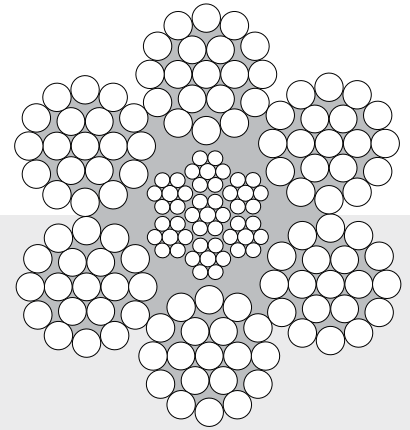

Średnica nominalna / Nominal diameter		Przekr. metal. / Metallic area		Waga / Weight		Minimalna siła zrywająca / Minimum breaking force											
						1770 N/mm <sup>2</sup>				1960 N/mm <sup>2</sup>				2160 N/mm <sup>2</sup>			
mm	inch	mm <sup>2</sup>	kg/m	lb/ft	kN	t [metric]	lbs	t	kN	t [metric]	lbs	t	kN	t [metric]	lbs	t	
3	1/8	10,5	0,0953	0,06	14,7	1,5	3305	1,7	16,3	1,7	3664	1,8	17,9	1,8	4.024	2,0	
4		15,0	0,137	0,09	21,2	2,2	4766	2,4	23,4	2,4	5261	2,6	25,8	2,6	5800	2,9	
5	3/16	20,5	0,187	0,13	28,8	2,9	6474	3,2	31,9	3,3	7171	3,6	35,1	3,6	7891	3,9	
6	1/4	26,8	0,244	0,16	37,6	3,8	8453	4,2	41,6	4,2	9352	4,7	45,9	4,7	10 319	5,2	
7		33,9	0,309	0,21	47,6	4,9	10 701	5,4	52,7	5,4	11 847	5,9	58,1	5,9	13 061	6,5	
8	5/16	38,0	0,346	0,23	53,4	5,4	12 005	6,0	59,1	6,0	13 286	6,6	65,1	6,6	14 635	7,3	
9		41,8	0,381	0,26	58,8	6,0	13 219	6,6	65,1	6,6	14 635	7,3	71,7	7,3	16 119	8,1	
9,53	3/8	50,6	0,461	0,31	71,1	7,3	15 984	8,0	78,7	8,0	17 692	8,8	86,8	8,9	19 513	9,8	
10		60,2	0,549	0,37	84,6	8,6	19 019	9,5	93,7	9,6	21 065	10,5	103	10,5	23 155	11,6	
11	7/16	67,4	0,615	0,41	94,8	9,7	21 312	10,7	105	10,7	23 605	11,8	116	11,8	26 078	13,0	
12		70,6	0,644	0,43	99,3	10,1	22 324	11,2	110	11,2	24 729	12,4	121	12,3	27 202	13,6	
12,7	1/2	81,9	0,747	0,50	115	11,7	25 853	12,9	128	13,1	28 776	14,4	141	14,4	31 698	15,8	
13		94,1	0,857	0,58	132	13,5	29 675	14,8	146	14,9	32 822	16,4	161	16,4	36 194	18,1	
14		105	0,961	0,65	148	15,1	33 272	16,6	164	16,7	36 869	18,4	181	18,5	40 690	20,3	
15		107	0,975	0,66	150	15,3	33 721	16,9	167	17,0	37 543	18,8	184	18,8	41 365	20,7	
15,88	5/8	135	1,23	0,83	190	19,4	42 714	21,4	211	21,5	47 435	23,7	232	23,7	52 156	26,1	
16		151	1,38	0,93	212	21,6	47 659	23,8	235	24,0	52 830	26,4	259	26,4	58 226	29,1	
18		167	1,52	1,02	235	24,0	52 830	26,4	260	26,5	58 450	29,2	287	29,3	64 520	32,3	
19	3/4	202	1,84	1,24	284	29,0	63 846	31,9	315	32,1	70 815	35,4	347	35,4	78 009	39,0	
20		207	1,88	1,26	290	29,6	65 195	32,6	322	32,8	72 388	36,2	354	36,1	79 582	39,8	
22		241	2,2	1,48	338	34,5	75 985	38,0	375	38,2	84 303	42,2	413	42,1	92 846	46,4	
22,23	7/8	207	1,88	1,26	317	32,3	71 264	35,6	351	35,8	78 908	39,5	354	36,1	79 582	39,8	
24		241	2,2	1,48	369	37,6	82 954	41,5	409	41,7	91 947	46,0	413	42,1	92 846	46,4	