


# DRUOIL 8x31WS-IWRC (6x31WS-FC)

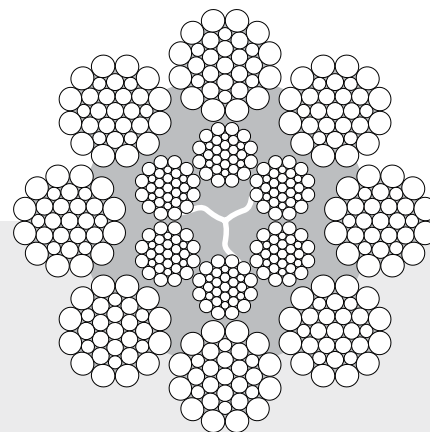

<b>RCN</b> <b>23-2</b>			<b>+/-</b> 
RCN	No swivel // Bez kęrtlika	Lubricated // Smarowana	Tolerance // Tolerancja

Średnica nominalna / Nominal diameter		Przekr. metal. / Metallic area	Waga / Weight		Minimalna siła zrywająca / Minimum breaking force											
					1570 N/mm <sup>2</sup>				1670 N/mm <sup>2</sup>				1770 N/mm <sup>2</sup>			
mm	inch	mm <sup>2</sup>	kg/m	lb/ft	kN	t [metric]	lbs	t	kN	t [metric]	lbs	t	kN	t [metric]	lbs	t
22		216	1,9	1,28	278	28,4	62 514	31,3	296	30,2	66 496	33,2	314	32,0	70 478	35,2
24		250	2,2	1,48	322	32,8	72 355	36,2	342	34,9	76 963	38,5	363	37,0	81 572	40,8
26		302	2,6	1,75	389	39,6	87 405	43,7	414	42,2	92 972	46,5	438	44,7	98 539	49,3
28		368	3,2	2,15	474	48,3	106 506	53,3	504	51,4	113 290	56,6	534	54,5	120 074	60,0
30		413	3,6	2,42	532	54,2	119 530	59,8	566	57,7	127 143	63,6	599	61,1	134 757	67,4
32		458	3,9	2,62	590	60,1	132 554	66,3	627	64,0	140 997	70,5	665	67,8	149 440	74,7
34		548	4,7	3,16	705	71,9	158 602	79,3	750	76,5	168 704	84,4	795	81,1	178 806	89,4